


■ 209946 接触器 KLT-M3-S0.5-0.25K ■ Kunststoff-Lichtleiter

- Hochgenaue Erkennung
- Optionale Vorsatzoptik



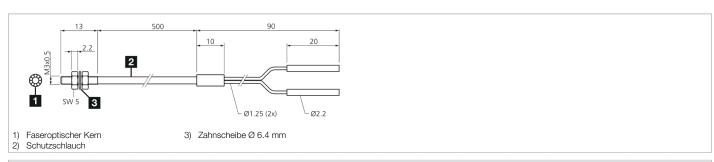

Funktion																
	≪∏ M3	coaxial	R _{min} 5	>												

Technische Daten (typ.)	+20°C					
Länge	500 mm (Nicht ablängbar)					
Gewinde	M3					
Lichtaustritt	axial					
Biegeradius	> 5 mm					
Faser	Koaxial, Ø 0,125 mm (10x), Ø 0,25 mm (1x)					
Material	■ Edelstahl (Tastkopf)					
	■ PVC (Ummantelung)					
Funktionsprinzip	Lichttaster					
Bauform	Gewinde					
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker					
Reichweite	40 mm					
Auflösung	Ø 0,02 mm					
Temperaturbeständigkeit	-55 +70 °C					

Weitere Informationen / Zubehör https://www.di-soric.com/209946