





- Zum Anschluss an Ethernet Schnittstelle
- Schleppkettentauglich
- Chemisch beständig



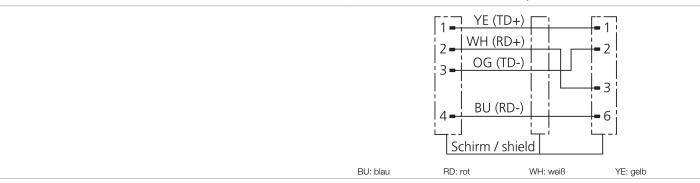

Funktion									
									(()

Technische Daten (typ.)					
Betriebsspannung	60 V DC				
Länge	5.000 mm				
Gewinde	M12 x 1				
Material Kabel	PUR				
Schleppkettenwerte	Fest: 15 x Ø (min. Biegeradius)				
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung				
Bauform	gerade / gerade				
Geeignet für	FS 12-100-1 M G3-B8-E				
Schleppkettentauglich	Ja				
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 +80 °C (bewegt, fest)				
Schutzart	IP 67				
Anschluss	Buchse, M12, 4-polig				
Anschluss 2	Stecker, RJ 45, 4-polig				
Querschnitt	0,25 mm ² (4 x)				
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/209683				