

962 908

NUMMER

VERWENDET FÜR

PASSEND ZU

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

87-9418-4

WAR NR.

Doppelanschlag Kombinationen von	mit von	0.2	0.35	0.5	1.0
		X	X	X	
Einzelanschläge		0.2			
		X	X		

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

VERTRAULICH
UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE
VORBEHALTEN. VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE
NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 19
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN


REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
A	Kontaktspitze abgerundet, neue Zeichnung	27.03.92	Derstroff

Schnitt A-A

Schnitt B-B

Schnitt C-C

ANSICHT X

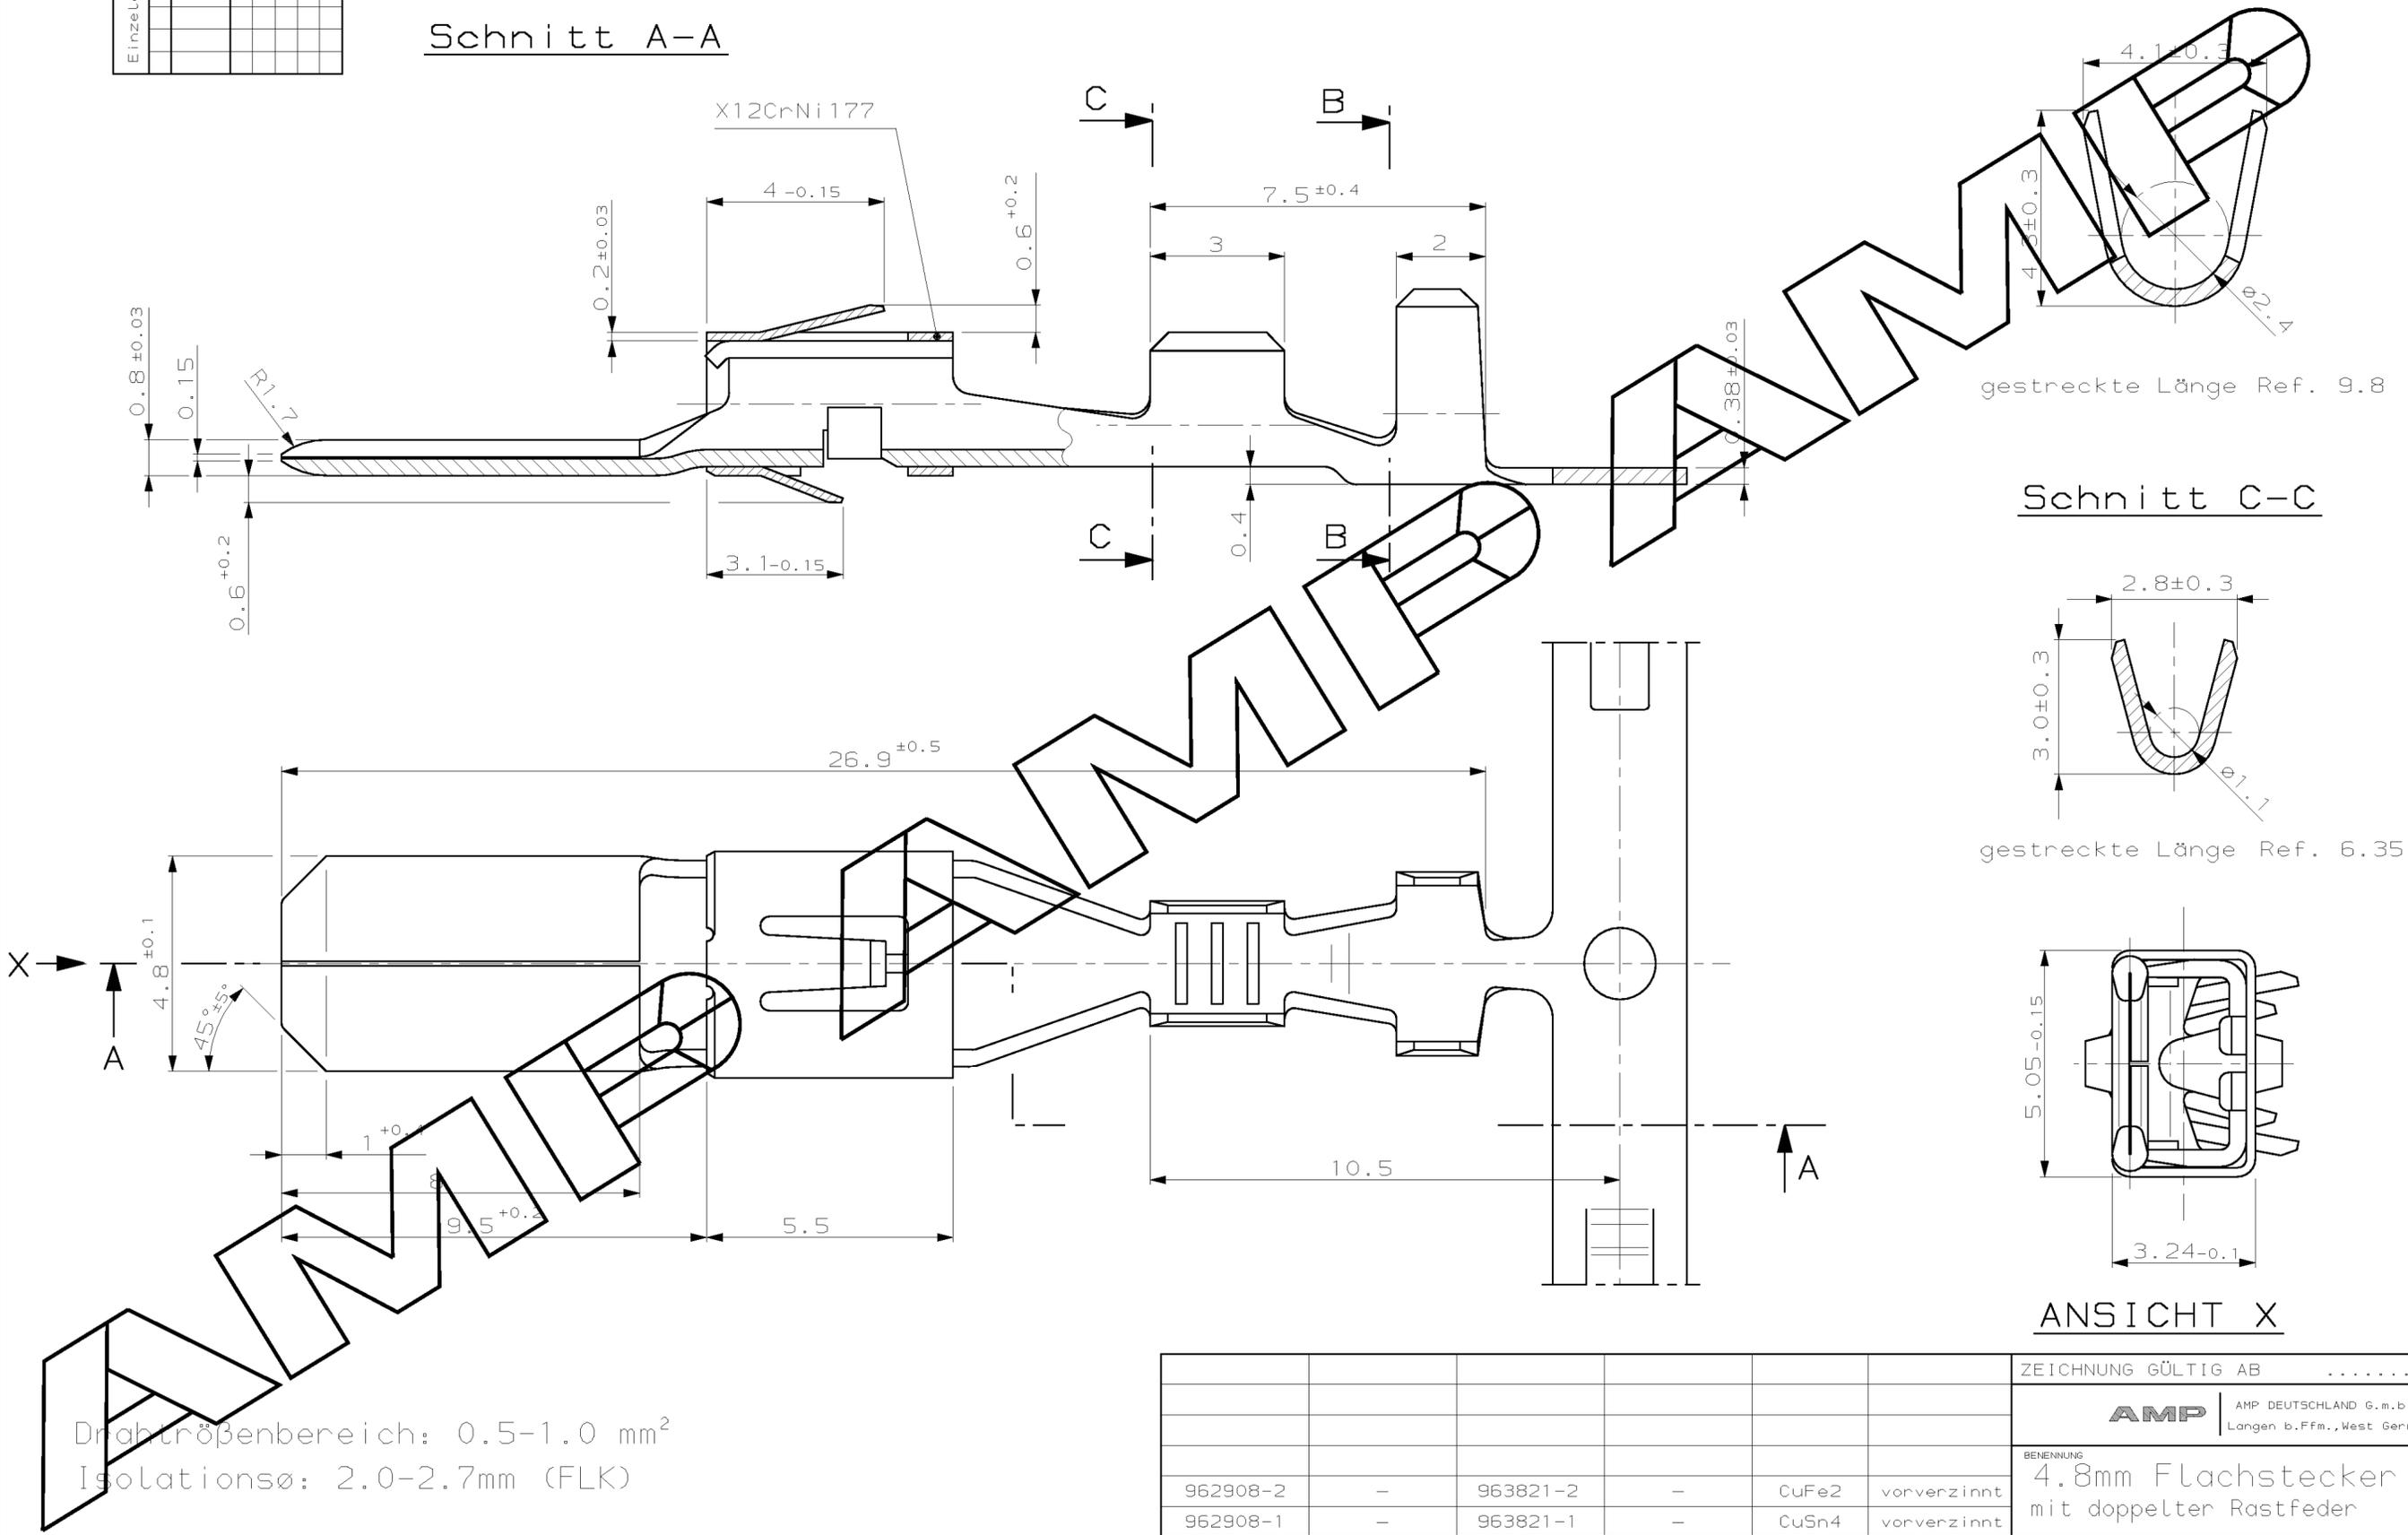

gestreckte Länge Ref. 9.8

gestreckte Länge Ref. 6.35

Drabtröpsenbereich: 0.5-1.0 mm²
Isolationsø: 2.0-2.7mm (FLK)

ZEICHNUNG GÜLTIG AB					
AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany					
BENENNUNG 4.8mm Flachstecker mit doppelter Rastfeder K					
962908-2	-	963821-2	-	CuFe2	vorverzinnt
962908-1	-	963821-1	-	CuSn4	vorverzinnt
AMP BESTELL-NR. BANDWARE	VW NR. BANDWARE	AMP BESTELL-NR. EINZELAUSFÜHRUNG	VW NR. EINZELAUSFÜHRUNG	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE
		GEZ. Derstroff	27.03.92	GEPR. -	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.2 mm ± 2°
MASSTAB 10:1		BLATT 1 VON 1		ZEICHNUNGS-NR. 962908	
				REV.	A