C-171196

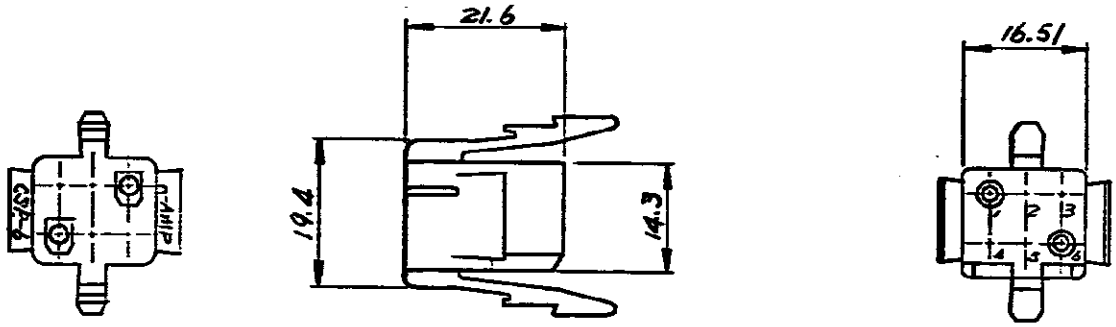

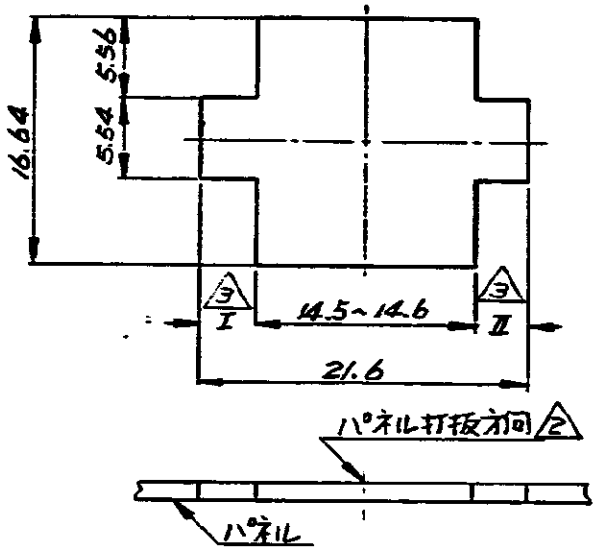

取付穴寸法(寸法公差±0.1)
尺度 2-1

注:
1 適用パネル厚さは0.63~1.4mmとし角Rの隅は最大0.38Rとする。
2 取付穴打抜方向とハウジング挿入方向は同じこと。
3 IとIIとの寸法差は0.13以内であること。
4 適用端子型番は61115, 61117, 61314, 170120, 170147等である。
5. 嵌合相手型番は480276である。
6 適用製品規格は108-5037である。
7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	色	型番
	黒	1-171196-9
OBSOLETE	青	~~1-171196-6~~
	緑	1- -5
	黄	1- -4
	橙	1- -3
OBSOLETE	赤	~~1- -2~~
	茶	1- -1
	自然色	1-171196-0

LTR	変更 REVISION RECORD	DR.	CHK	DATE
03	REV. PER ECO-10-000445	KK	AEG	JAN10
02	REDRAWN (ECN 35-3818)	K.Y	T.I	9/30/75

DR K. Yuki 9-25-75 DS T. Imaizumi 9/30/75
CHK D. Tomita 10/6/75 APP Y. Sato 10/9 '75

©1975 BY AMP Japan, Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)

材料 MATERIAL: ナイロン (UL難燃グレード 94V-2)
仕上 FINISH: —
適合電線太さ WIRE RANGE: — mm² AWG —
絶縁外径 INSULATION DIA.: — mm —
IN
クラス CLASS: —
型式 TYPE: パネル取付型

AMP TRADE MARK
日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

一般公差 (TOLERANCE) EXCEPT AS NOTED ±0.4 ±1°0'
尺度 SCALE 1-1 | LOC J | SIZE A | 番号 NO C-171196 | REV. 03

名称 NAME: 6極メイテンロックプラグハウジング

単位: ㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT LIST

AMP-J 000-1 REV. 7-72