




**213576**  
**BE-A240-G0-K-BS**  
**Auflichtbeleuchtung**

- Robustes Aluminium Vollmetall Gehäuse
- Variabler Kabelabgang mit Zugentlastung
- Hoher Wirkungsgrad durch neuste LED Technologie
- Hohe Effizienz durch Optik mit kleinem Abstrahlwinkel
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Industriegerechter M12 Anschluss
- Mit Filterscheiben aus dem Zubehör lassen sich neue Eigenschaften modellieren
- Großes Sortiment an Halterungsprodukten im Zubehör erhältlich

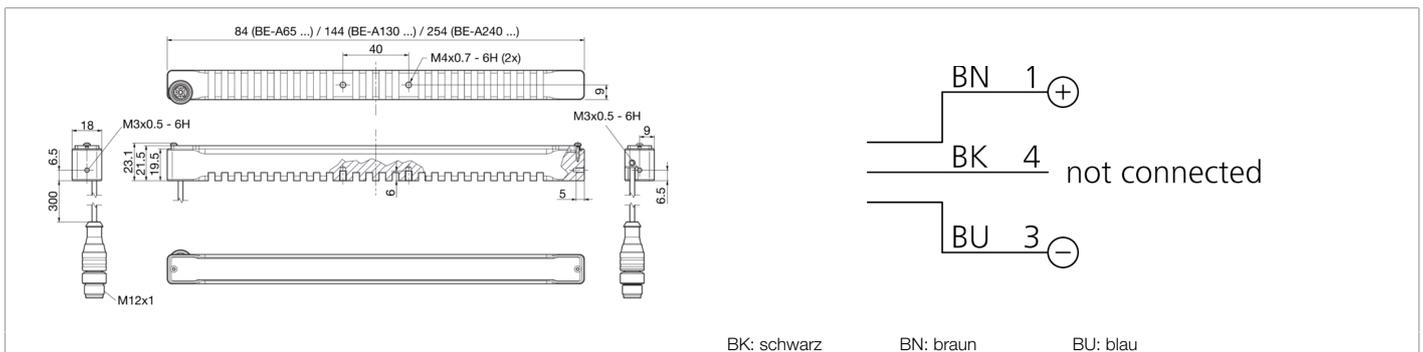

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC (Supply Class 2)
Eigenstromaufnahme	235 mA (24 V DC)
Leistung	5,6 W (24 V)
Verpolschutz	ja
Leuchtfäche	240 x 12 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PMMA, klar (Schutzoptik)
Gewicht	165 g
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Bauform	Balkenbeleuchtung
Betriebsmodi / Betriebsarten	Statisch
Farbauswahl	Keine
Lichtintensität einstellbar	Nein
Lieferumfang	Balkenbeleuchtung
Triggereingang High Pegel	Kein Trigger
Triggereingang Low Pegel	Kein Trigger
Trigger Pre-Sets	Kein Trigger
Schnittstelle	Keine
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	850 nm
Abstrahlwinkel FWHM	18°
Regelung	ohne Leistungsregelung
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C



**213576**

**BE-A240-G0-K-BS**

**Auflichtbeleuchtung**

**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Schutzart

IP 40

Anschluss

Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/213576>