




- Integrierte Optik für Fokussierung
- Kleinteileerkennung
- Lichtleiter mit Knickschutz
- Schneidmesser beigelegt

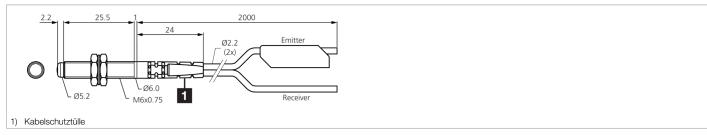

Funktion						
<u>→</u>	S Rmin 15					

Technische Daten (typ.)	+20°C					
Länge	2.000 mm (ablängbar)					
Gewinde	M6 x 0,75					
Lichtaustritt	axial					
Biegeradius	> 15 mm					
Faser	Parallel, Ø 0,5 mm (2x)					
Material	■ Edelstahl (Tastkopf)■ PE (Ummantelung)					
Funktionsprinzip	Lichttaster					
Bauform	Gewinde					
Besonderheiten	mit Kabelschutztülle, Optik integriert					
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker					
Lichtfleckgröße	Ø 1,0 mm (bei 20 mm Abstand)					
Reichweite	20 mm					
Auflösung	Ø 0,05 mm (bei 20 mm Abstand)					
Temperaturbeständigkeit	-55 +70 °C					
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/213587					