

# LUMOTAST PRINT M

Leuchtdrucktaster  
Leuchtdruckschalter  
250 mA / 42 V ~ mit Lampenfassung T 4,5 oder LED  
Einbaudurchmesser 16,2 mm

1.15119.---


Atm.: Paul Di Lorenzo

2 pages

U.S.M.



strahlwassergeschützt IP 65

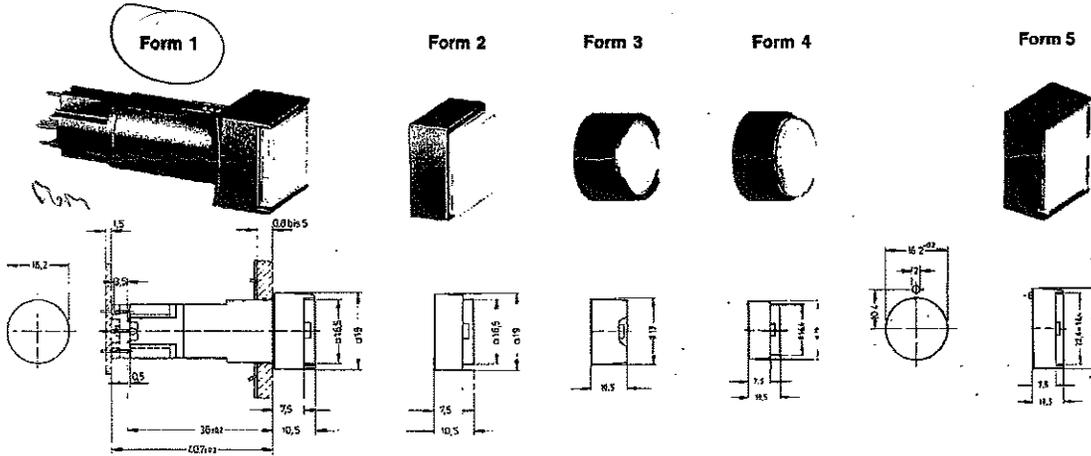

Ausführung	Kontakte	Typ	Bund	Bestell-Nr. ohne Tastenkappe ohne Schrifteinlage
Form 1 qua- dratischer Bund	1 Ö und 1 S	Taster	schwarz hellgrau	1.15119.004 <del>1.15119.005</del>
	1 Ö und 1 S	Schalter	schwarz hellgrau	1.15119.010 <del>1.15119.011</del>
Form 2 qua- dratischer Bund mit vor- stehende Taste	1 Ö und 1 S	Taster	schwarz hellgrau	1.15119.020 <del>1.15119.021</del>
	1 Ö und 1 S	Schalter	schwarz hellgrau	1.15119.034 <del>1.15119.035</del>
Form 3 runder Bund	1 Ö und 1 S	Taster	schwarz hellgrau	1.15119.040 <del>1.15119.041</del>
	1 Ö und 1 S	Schalter	schwarz hellgrau	1.15119.046 <del>1.15119.047</del>
Form 4 runder Bund mit vor- stehender Taste	1 Ö und 1 S	Taster	schwarz hellgrau	1.15119.052 <del>1.15119.053</del>
	1 Ö und 1 S	Schalter	schwarz hellgrau	1.15119.058 <del>1.15119.059</del>
Form 5 recht- eckiger Bund	1 Ö und 1 S	Taster	schwarz hellgrau	1.15119.016 <del>1.15119.017</del>
	1 Ö und 1 S	Schalter	schwarz hellgrau	1.15119.022 <del>1.15119.023</del>

Bitte Tastenkappen und Schrifteinlagen  
mit der jeweiligen Farb-Nr. getrennt bestellen.

Ausf.	Bestell-Nr. Tastenkappe	Farb-Nr. für Glühl. für LED	
Form 1 + 2	5.49277.052/	transparent/ 11002 farblos	transparent/ 11002 farblos
Form 3 + 4	5.49259.010/2	11303 rot 11402 gelb 11502 grün 11601 blau	11301 rot 11402 gelb 11503 grün
Form 5	5.49277.058/		
	Bestell-Nr. Schrifteinlage		
Form 1 + 2	6.70629.000/		
Form 3 + 4	6.70629.000/	2000 weiß	
Form 5	6.70629.000/		

Technische Daten siehe Seite 31  
Zubehör und Einzelteile siehe Seite 26  
Zur Befestigung ist ein Montagestreifen  
erforderlich (siehe Seite 26)

Regards,

*[Signature]*

17.8.00

**Rafi GmbH & Co. KG**  
Elektrotechnische Spezialfabrik  
Ravensburger Straße 128-134  
D-88276 Berg/Kra. Ravensburg

Artikel im grauen Feld  
sind Lagerartikel

**Bestellangaben:**

Bestell-Nr. des Tasters/Schalters, der Tastenkappe mit Farb-Nr., der Schrifteinlage mit Farb-Nr., Beschriftungstext und erforderliche Lampe oder LED  
Beispiel: Leuchtdrucktaster 1.15119.004, Tastenkappe 5.49277.052/1002, Schrifteinlage 6.70629.000/2000 mit Beschriftungstext „Ein“ und  
Lampe 12 V 1.9D100.022