




- Lückenlose Bereichserkennung
- Genaue Erkennung



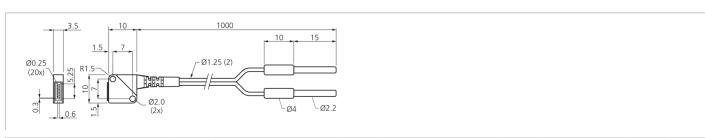

Funktion				
	R _{min 25}			

Technische Daten (typ.)	+20°C
Länge	1.000 mm (Nicht ablängbar)
Gehäuseabmaße	10 x 10 x 3,5 mm
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 25 mm
Faser	Parallel, Ø 0,265 mm (16x)
Querschnittswandler	4,24 mm
Material	■ Edelstahl (Tastkopf)■ PE (Ummantelung)
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Quader
Besonderheiten	mit Kabelschutztülle
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Reichweite	100 mm
Auflösung	Ø 0,1 mm
Temperaturbeständigkeit	-55 +70 °C
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/209959